

A megálmodott luxus a fürdőszobában



A világ elsőszámú vízvezető márkája - az ACO - kifinomult fürdőszobai kialakításokat kínál. Az ACO Zuhanyfolyóka termékcsalád megtestesíti sok építész és építkező vágyát, egy olyan exkluzív és homogén, akadálymentes fürdőszobai felületnek a kialakításával, amelynek a legfontosabb jellemzője, hogy nincsenek szintkülönbségek és a burkolatok is egységesek maradnak a teljes felületen. Termékeink egyaránt illeszkednek a tradicionális keleti fürdő-kultúra pompájába és a modern luxus gyógyfürdők világába is.


Az ACO garantálja a minőséget és a funkcionalitást

Az elsőosztályú minőségi alkatrészek nemcsak a formatervezés igényeit elégítik ki, hanem a termékek kialakításánál, elkészítésénél, valamint a kezelhetőségnél is nagyon fontos szerepet játszanak. Az alacsony és egyedi beépítési magasságokkal és a megbízható szigeteléssel, az ACO Zuhanyfolyókák megoldást kínálnak minden felmerülő igényre.

Az egyediség a részletekben rejlik

Hosszú élettartamának köszönhetően a legjobb megoldást az ACO Zuhanyfolyóka nyújtja. Az ACO Zuhanyfolyóka egyenlő a letisztult, finom luxussal, melynek minden részlete a maximális megbízhatóságot szolgálja. A tökéletesen simára fényesített, illetve elektropolírozott felszín garantálja a biztonságos vízvezetést és higiénikus fürdőszobát. A szigetelések, a pontos illesztések és az anyagok vastagsága a biztosíték a zajmentes vízvezetésre. Az ACO Zuhanyfolyóka megfelel a legújabb tűzvédelmi előírásoknak a többszintes épületek esetében is.

A valódi szépség: díjnyertes formatervezés

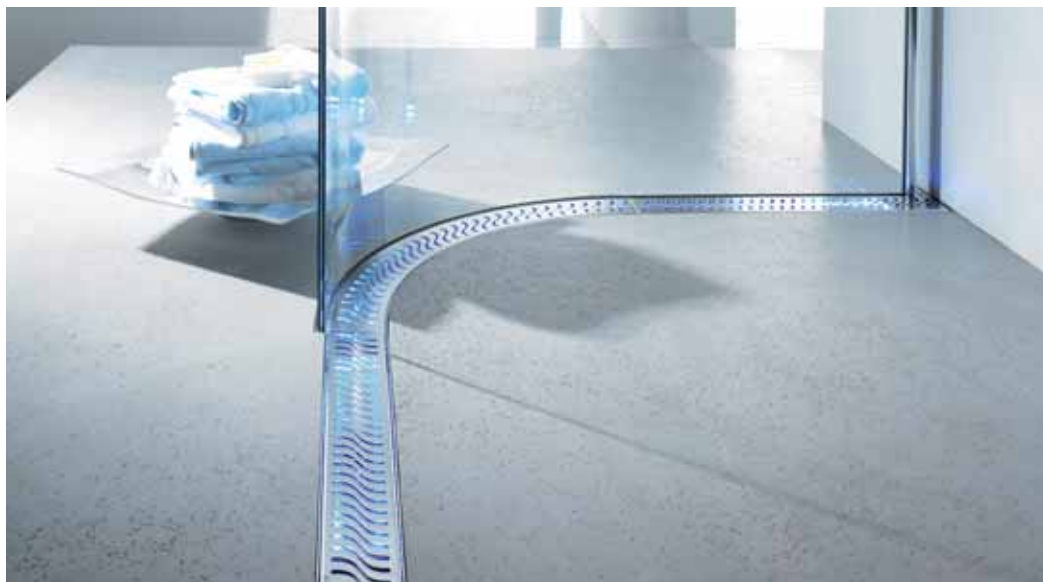

A fényesített és elektropolírozott rozsdamentes rácsoknak és felületeknek köszönhetően szembesülhetünk nap mint nap az ACO Zuhanyfolyóka exkluzivitásával és elsőosztályú minőségével. A jelenlegi termékcsalád különleges megjelenésével mindenki ízlésének eleget tudunk tenni, valamint egyedi kialakításokra is számtalan lehetőséget kínál, akár céglogó vagy monogram felületbe történő lézergravírozásával is. **Amint láthatja: Az ACO Zuhanyfolyóka biztosítja, hogy lenyűgözze megrendelőit a formatervezés és a technológia párosításával.**




reddot design award
winner 2009



product
design
award
2009



product
design
award
2010

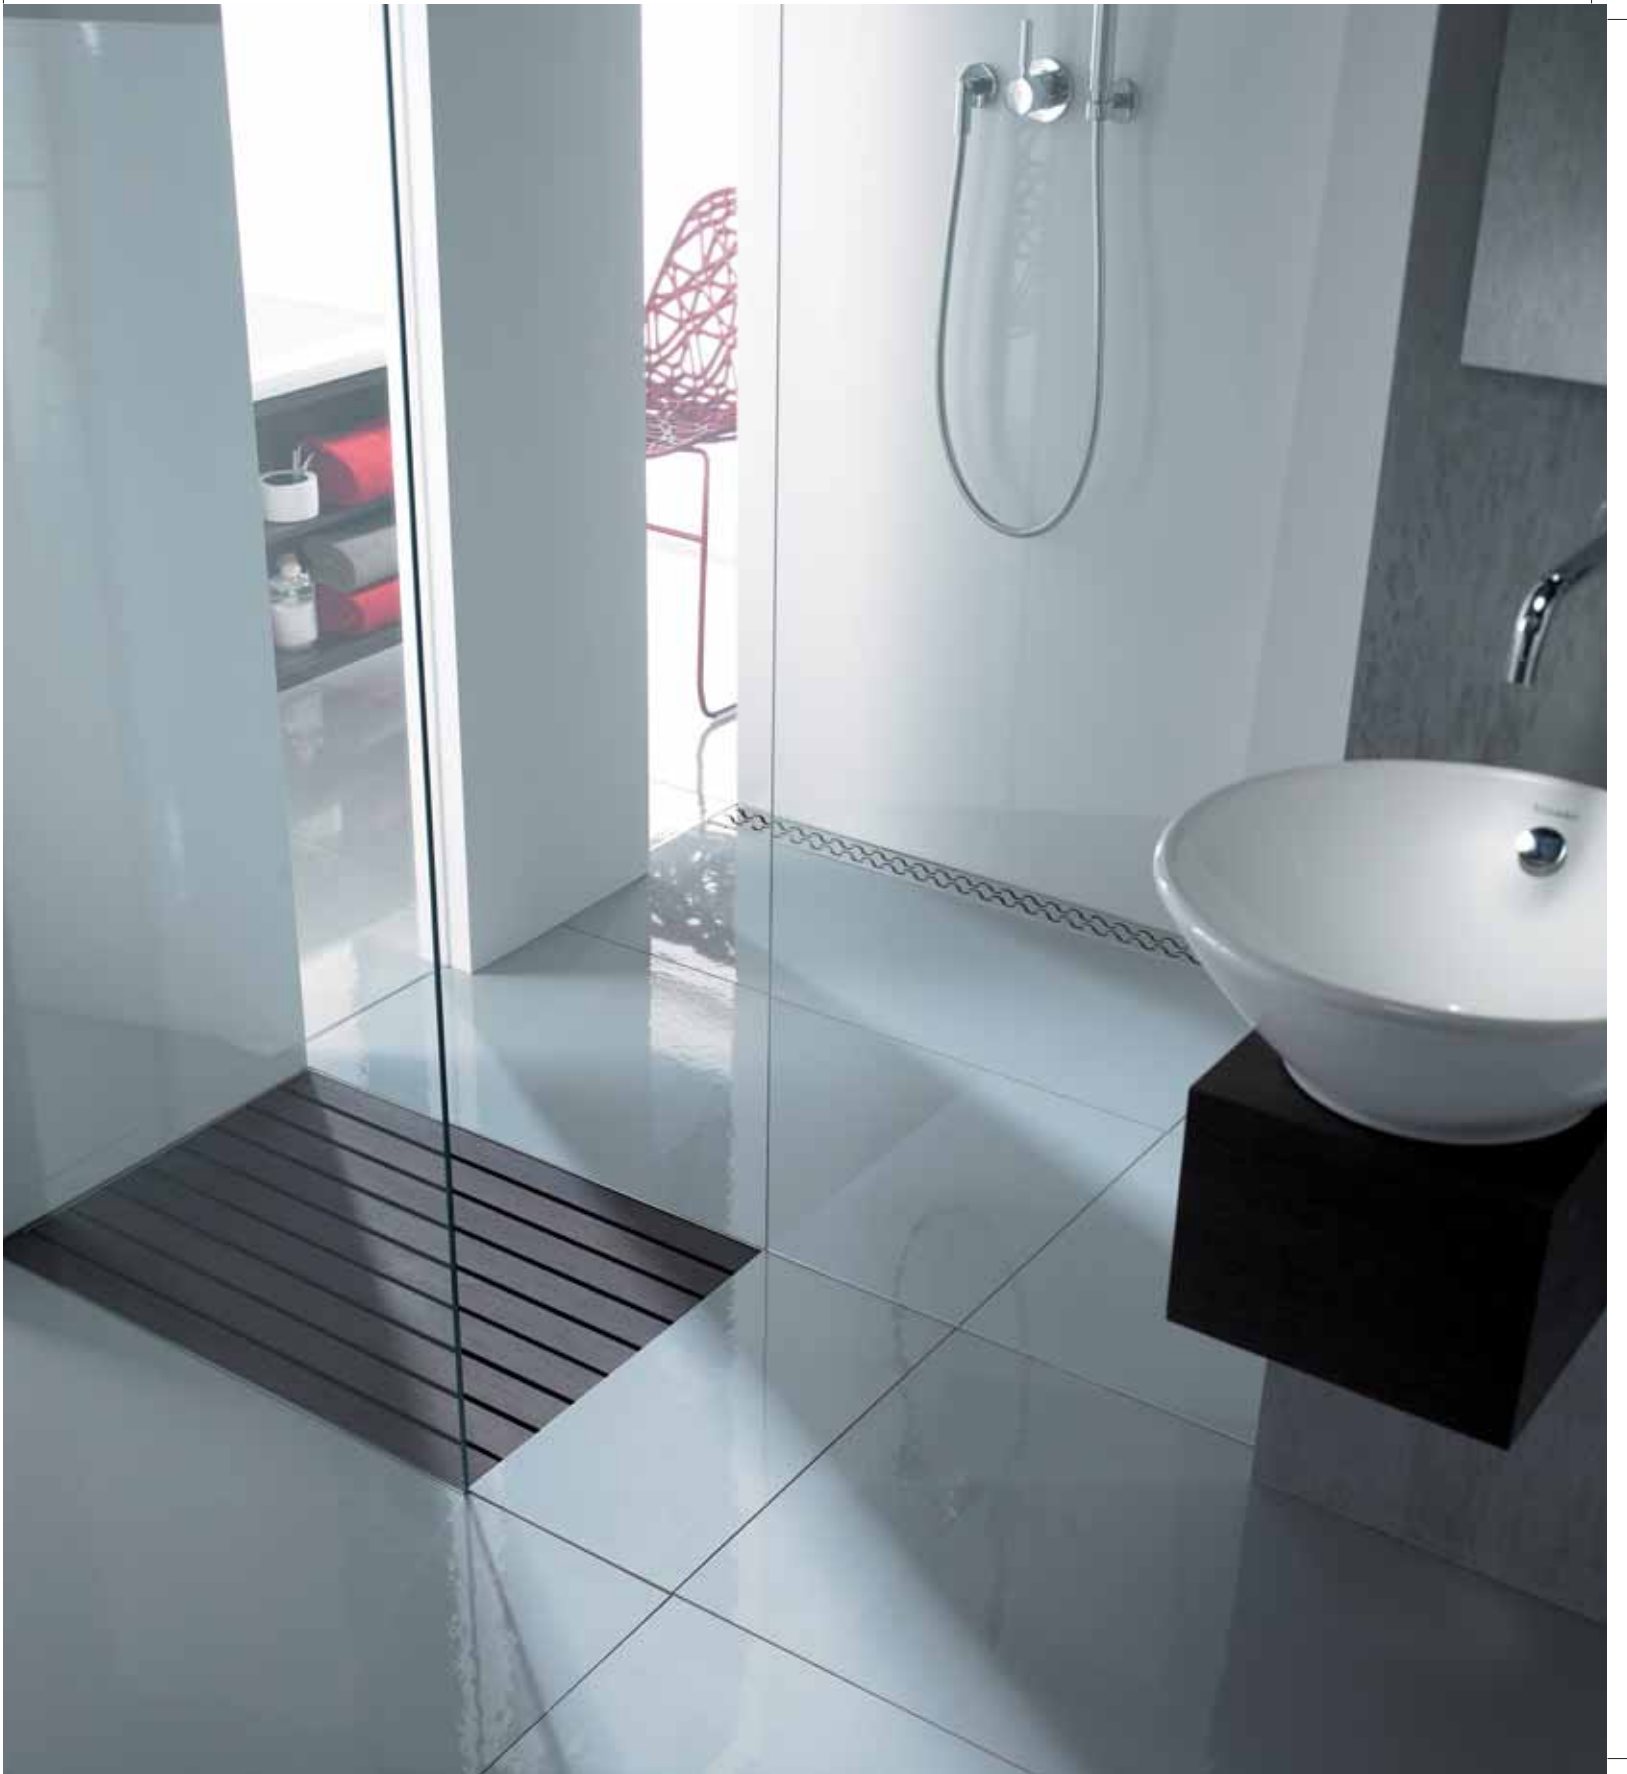

ACO COMFORT

...a megfizethető kényelem!

Az ACO Comfort termékcsalád a továbbfejlesztett változata a korábban már bevált esztétikus, funkcionális és ezzel együtt mégis költségkímélő vízvezető rendszernek, az ACO Classic Zuhanyfolyókának.

A folyókatest és a rács továbbra is rozsdamentes acélból (AISI 304) készül, újdonságként jelenik meg a tökéletesen simára fényesített felszín a Comfort esetében is, mely hasonló módszerrel készül, mint az elektropolírozás, mely eddig csak az Exclusive termékeknél volt felfedezhető.



A rács kialakításának és a felszínének fejlesztése mellett, a búzzár átalakítása is növeli a zuhanyfolyóka teljesítményét. Ez a zuhanyfolyóka család kifejezetten alkalmas nagy vízmennyiségek gyors elvezetésére (0,95 l/s).

A különböző kialakítású folyókatestekhez 5 féle design rács tartozik: hullám, perforált, szita, tenger és burkolható rácsok.



Termékelőnyök:

- A burkolatot elég egy irányba lejtetni
- Könnyű beépítés, könnyű tisztántartás (kivehető, kétrészes műanyag búzzár)
- Sorzuhanyzós beépítés esetén is higiénikus kialakítás (lábvíz nem keveredik)
- Új építésnél és felújításnál is ideális megoldás (normál, alacsony beépítési magasság)
- Beépíthető zuhanyajtó alatt, előtt vagy közvetlenül a fal mellett is
- Egyedi méretek kialakítása lehetséges

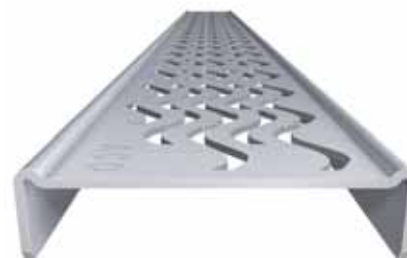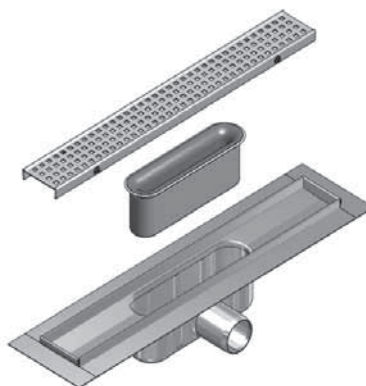

ACO COMFORT

Termékjellemzők/újdonságok:

- Maratott rozsdamentes acéltest (AISI 304)
- Tökéletesen simára fényesített felszín
- Oldalán süllyesztett rácsfelület a hatékonyabb vízvezetés érdekében
- 70 mm széles
- Standard méretek: 585 mm, 685 mm, 785 mm, 885 mm, 985 mm, 1085 mm és 1185 mm
- Kétféle beépítési magasság (normál: 92 mm, alacsony: 65 mm)
- Műanyag, kivehető, kétrészes búzzár (normál: 50mm, alacsony: 30 mm)
(Speciális eset: amikor nincsen búzzár, ebben az esetben a beépítési magasság 18 mm)
- 'V' alakú fenékkialakítás a jó öntisztulás érdekében
- Burkolat alatti szigeteléshez, szigetelógalléros változat

- 5 féle design rács (a szita és a perforált 3 részes rácskialakítással is kapható)
- Eltérő kialakítás az egyedi gyártás megrendelésével lehetséges



H = 92 mm normál beépítési magasság (50 mm-es búzzár)
H = 65 mm alacsony beépítési magasság (30 mm-es búzzár)

ACO COMFORT zuhanyfolyóka hossza									
			585 mm	685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	1085 mm	1185 mm
	Folyókatest								
	szigetelő galléros	normál (92 mm)	408714	408715	408716	408717	408718	408719	408720
		alacsony (65 mm)	408721	408722	408723	408724	408725	408726	408727
	szigetelő gallér nélkül	normál (92 mm)	408735	408736	408737	408738	408739	408740	408741
		alacsony (65 mm)	408742	408743	408744	408745	408746	408747	408748

Rács

	hullám	408556	408557	408558	408559	408560	408561	408562
	szita	408563	408564	408565	408566	408567	408568	408569
	szita (3 részes)	408570	408571	408572	408573	408574	408575	408576
	tenger	408577	408578	408579	408580	408581	408582	408583
	perforált	408584	408585	408586	408587	408588	408589	408590
	perforált (3 részes)	408591	408592	408593	408594	408595	408596	408597
	burkolható	408598	408599	408600	408601	408602	408603	408604

ACO EXCLUSIVE

...és a fantázia szárnyalhat!

Álmainak az ACO nem szab határt! Engedje, hogy az ACO Zuhanyfolyóka különböző megoldásai inspirálják kreativitását a termékcsalád 4 különböző kialakításával:

- klasszikus vonalmenti kialakítás
- extravagáns íves kialakítás
- kifinomult sarokidom kialakítás
- letisztult padlóösszefolyós kialakítás

Emellett a tervezés és a kialakítás koncepciója lehetővé teszi a különböző kialakításoknak a kombinációját és azoknak a további egyéni variálását is a nagyobb fürdőhelyiségekben, vagy az ahhoz hasonló helyeken. Természetesen a rácsok, biztonsági üveg és ásvány járófelületek a későbbiek folyamán is kicserélhetőek másik designra. Az ACO minőségi márka biztosítja ennek a termékcsaládnak az állandóságát, kompatibilitását és elérhetőségét.



Termékelőnyök:

- A burkolatot elég egy irányba lejtetni a klasszikus vonalmenti esetében (a többi kialakításnál speciális beépítés igényelt)
- Könnyű beépítés, könnyű tisztántartás (kivehető, kétrészes rozsdamentes acél búzzár)
- Új építésnél és felújításnál is ideális megoldás (normál, alacsony állítható beépítési magasság)
- Homokfúvással érdesített szigetelőgallér
- Egyedi méretek kialakítása lehetséges





ACO EXCLUSIVE

Termékjellemzők:










- Maratott rozsdamentes acéltest (AISI 304)
- Elektropolírozott felszín
- 84 mm széles
- Standard méretek: 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm
- Kétféle, állítható beépítési magasság (normál 105-160 mm, alacsony: 79-134 mm)
- Rozsdamentes acél, kétrészes, kivehető búzzár (normál: 50 mm, alacsony: 25 mm)
- Csak szigetelő galléros változatban kapható

- 9 féle design rács, 13 biztonsági üveg és 4 ásvány járőfelület
- Eltérő kialakítás az egyedi gyártás megrendelésével lehetséges



Hossz L1 (mm)	Magasság 105 mm Cikkszám	Magasság 79 mm Cikkszám
	Búzzár magasság 50 mm	Búzzár magasság 25 mm
700	0153.73.36	0153.76.44
800	0153.73.38	0153.76.45
900	0153.73.39	0153.76.46
1000	0153.73.40	0153.76.47
1200	0153.73.41	0153.76.48

Rendelési adat - Rozsdamentes acél rácsok

Design	Hossz (mm)	Cikkszám
 Hullám	700	0153.73.42
	800	0153.73.43
	900	0153.73.44
	1000	0153.73.45
	1200	0153.73.46
 Szita	700	0153.73.59
	800	0153.73.60
	900	0153.73.61
	1000	0153.73.62
	1200	0153.73.63
 Zászló	700	0153.73.69
	800	0153.73.70
	900	0153.73.71
	1000	0153.73.72
	1200	0153.73.73
 Fürt	700	9010.55.88
	800	9010.55.89
	900	9010.55.90
	1000	9010.55.91
	1200	9010.55.92
 Lánc	700	9010.55.93
	800	9010.55.94
	900	9010.55.95
	1000	9010.55.96
	1200	9010.55.97
 Hawaii	700	9010.55.98
	800	9010.55.99
	900	9010.56.00
	1000	9010.56.01
	1200	9010.56.02
 Mix	700	9010.56.03
	800	9010.56.04
	900	9010.56.05
	1000	9010.56.06
	1200	9010.56.07
 Pixel	700	9010.56.08
	800	9010.56.09
	900	9010.56.10
	1000	9010.56.11
	1200	9010.56.12
 Burkolható (10 mm)	700	0153.81.87
	800	0153.81.88
	900	0153.81.89
	1000	0153.81.90
	1200	0153.81.91

Rendelési adat - Biztonsági üveg és ásvány járőfelületek

Hossz (mm)	Cikkszám	Design
700	9010.56.67	
800	9010.56.68	
900	9010.56.69	
1000	9010.56.70	
1200	9010.56.71	
700	9010.56.72	Biztonsági üveg, fekete
800	9010.56.73	
900	9010.56.74	
1000	9010.56.75	
1200	9010.56.76	Biztonsági üveg, fehér
700	9010.56.77	
800	9010.56.78	
900	9010.56.79	
1000	9010.56.80	
1200	9010.56.81	Biztonsági üveg, szürke
700	9010.56.82	
800	9010.56.83	
900	9010.56.84	
1000	9010.56.85	
1200	9010.56.86	Biztonsági üveg, barna
700	9010.56.87	
800	9010.56.88	
900	9010.56.89	
1000	9010.56.90	
1200	9010.56.91	Biztonsági üveg, króm
700	9010.56.92	
800	9010.56.93	
900	9010.56.94	
1000	9010.56.95	
1200	9010.56.96	Biztonsági üveg, fekete alapon fehér
700	9010.56.97	
800	9010.56.98	
900	9010.56.99	
1000	9010.57.00	
1200	9010.57.01	Biztonsági üveg, fehér alapon fekete
700	9010.57.02	
800	9010.57.03	
900	9010.57.04	
1000	9010.57.05	
1200	9010.57.06	Biztonsági üveg, szürke alapon fehér
700	9010.57.07	
800	9010.57.08	
900	9010.57.09	
1000	9010.57.10	
1200	9010.57.11	Biztonsági üveg, fehér alapon szürke

Hossz (mm)	Cikkszám	Design
700	9010.57.12	
800	9010.57.13	
900	9010.57.14	
1000	9010.57.15	
1200	9010.57.16	Biztonsági üveg, fekete alapon virágminta
700	9010.57.17	
800	9010.57.18	
900	9010.57.19	
1000	9010.57.20	
1200	9010.57.21	Biztonsági üveg, fehér alapon virágminta
700	9010.57.22	
800	9010.57.23	
900	9010.57.24	
1000	9010.57.25	
1200	9010.57.26	Biztonsági üveg, króm alapon virágminta
700	9010.57.27	
800	9010.57.28	
900	9010.57.29	
1000	9010.57.30	
1200	9010.57.31	Biztonsági üveg, Wengé design
700	9010.57.37	
800	9010.57.38	
900	9010.57.39	
1000	9010.57.40	
1200	9010.57.41	Ásvány járőfelület, fehér
700	9010.57.42	
800	9010.57.43	
900	9010.57.44	
1000	9010.57.45	
1200	9010.57.46	Ásvány járőfelület, bézs
700	9010.57.47	
800	9010.57.48	
900	9010.57.49	
1000	9010.57.50	
1200	9010.57.51	Ásvány járőfelület, szürke
700	9010.57.52	
800	9010.57.53	
900	9010.57.54	
1000	9010.57.55	
1200	9010.57.56	Ásvány járőfelület, fekete

ACO EXCLUSIVE



Íves kialakítás

Termékjellemzők:

- Maratott rozsdamentes acéltest (AISI 304)
- Elektropolírozott felszín
- 84 mm széles
- Standard méret: 550 mm külső ívsugár, 1100 mm egyenes szárhossz
- Beépítési magasság: 105-160 mm
- Két végén szigetelőgallérral ellátott
- 6 féle design rács (szita, zászló, fűrt, hawaii, pixel, burkolható)
- tartozik hozzá 3 db D50-es vízvezető csomák és 3 db kivethető, kétrészes búzzár

Amennyiben az íves kialakítás keltette fel érdeklődését kérjük, hogy keressen minket elérhetőségeinken és kérje egyedi árajánlatunkat!

Sarokidom kialakítás

Termékjellemzők:

- Maratott rozsdamentes acéltest (AISI 304)
- Elektropolírozott felszín
- 84 mm széles
- Standard szárhossz: 400 mm
- Beépítési magasság: 105-160 mm
- 1,5°-os fenékesés
- Oldalsó lejtés az összefolyó felé
- 9 féle design rács (hullám, szita, zászló, fűrt, lánc, hawaii, mix, pixel, burkolható)

Amennyiben a Sarokidom kialakítás keltette fel érdeklődését kérjük, hogy keressen minket elérhetőségeinken és kérje egyedi árajánlatunkat!





Padlóösszefolyós kialakítás

Az ACO fürdőszobai összefolyók azokban a helyiségekben használatosak, ahol kombinálni kell a hatékony funkciókat a stílusos külsővel. Kerek- és szögletes alakú designnal kaphatóak a rácsok. Elsősztályú, elektropolírozott rozsdamentes acélból készülnek. A rögzíthető megoldást olyan helyiségekben alkalmazzuk, ahol azt előírás követeli meg, pl.: kórházak, uszodák, wellness központok.

Egyedi sorozatok

A meglévő design motívumokon kívül, bármelyik rácsmotívum egyedivé tehető erős, masszív rozsdamentes acélt használva. Kérésre gravírozhatók is a rácsok, kihangsúlyozva a padlóösszefolyók design rácsának az exkluzivitását. A rács felületére a gravírozás lézerrel történik.

Padlóösszefolyó (PÖF) részegységek, rács nélkül - Design rácsokkal való kombináláshoz

megnevezés		beépítési magasság	cikkszám	
			szögletes	kerek
Felsőrész	PÖF felsőrész, Cr-Ni rácskerettel 150x150 mm rácsokhoz	8 - 135 mm	5141.43.00	5141.46.00
	PÖF felsőrész, Cr-Ni rácskerettel 150x150 mm rácsokhoz szigetelő mandzsettával	8 - 135 mm	5141.48.00	5141.42.00
	PÖF felsőrész, Cr-Ni rácskerettel, burkolható fedlappal	8 - 135 mm	5141.24.00	x
	PÖF felsőrész, Cr-Ni rácskerettel, burkolható fedlappal szigetelő mandzsettával	8 - 135 mm	5141.31.00	x
Alsórész	PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 50 mm búzárral	102 mm	2500.05.00	
	PÖF alsórész, függőleges DN 50 kivezetéssel 50 mm búzárral	115 mm	2500.55.00	
	PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 30 mm búzárral	82 mm	2505.05.00	
	PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 50 mm búzárral, DN 50 mm becsatlakozással	102 mm	2500.00.00	
Kiegészítők	PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 30 mm búzárral, DN 50 becsatlakozással	82 mm	2505.00.00	
	Szorítókarima, minden mű. PÖF alsórészhez választható		2040.00.02	
	magasítóelem, minden mű. PÖF alsórészhez választható		2040.00.00	



ACO EXCLUSIVE

Padlóösszefolyós kialakítás



Termékjellemzők:

- Maratott rozsdamentes acél rács (AISI 304)
- Elektropolírozott felszín
- Kerek formájú levehető rács
- Felső rész átalakításához Ø 136 mm-es keretmérettel
- K3 terhelésre (gyalogos terhelésre)
- Meztírábas területre alkalmas
- Súly: 0,6 kg



Termékjellemzők:

- Maratott rozsdamentes acél rács (AISI 304)
- Elektropolírozott felszín
- Szögletes formájú levehető rács
- Felső rész átalakításához 149x149 mm-es keretmérettel
- K3 terhelésre (gyalogos terhelésre)
- Meztírábas területre alkalmas
- Súly: 0,6 kg

Rendelési adat - Kerek design rácsok

Cikkszám	Design
5141.25.21	Fürt 
5141.25.26	Erdő 
5141.25.29	Hawaii 
5141.25.23	Linea 
5141.25.30	Mix 
5141.25.24	Pálma 
5141.25.22	Szita 
5141.25.28	Hullám 

Rendelési adat - Szögletes design rácsok

Cikkszám rögzíthető	Cikkszám levehető	Design
5141.20.21	5141.21.21	Fürt 
5141.20.26	5141.21.26	Erdő 
5141.20.29	5141.21.29	Hawaii 
5141.08.23	5141.21.23	Linea 
5141.20.30	5141.21.30	Mix 
5141.20.24	5141.21.24	Pálma 
5141.08.22	5141.21.22	Szita 
5141.08.28	5141.21.28	Hullám 
5141.20.27	5141.21.27	Pixel 



LIGHTLINE világítószett – Világítás az ACO Exclusive Zuhanyfolyókákhoz

Zuhanyzási élmény fokozása

A világítószett kombinálható a vonalmenti, az íves és a sarokidom kialakítású ACO Zuhanyfolyókákkal. 4 színből lehet választani: kék, piros, zöld és szivárvány színekből. A világítószett működése rendkívül egyszerű: ahogy elegendő mennyiségű víz áramlik a zuhanyfolyókába, az áramkör érintkezik a LED egységek érintőfelületével és a LED-ek világítani kezdenek. Néhány perc elteltével, a világítás magától kikapcsol, hogyha nem folyik több víz a folyókába. Ha naponta 15 perc zuhanyozással számolunk, akkor az elemeknek kb. 3 hónapig kell kibírniuk újratöltés nélkül.

Termékjellemzők:

- Kombinálható a rozsdamentes acél design ráccsal fedett Exclusive zuhanyfolyókák esetében, de nem passzol a biztonsági üveg és ásvány járófelületekhez
- Beépített váltóvezérléssel, érintkezésmentes be- és kikapcsoló funkció
- 2 db utántölthető LED egységből és 1 db utántölthető LED egységből és 1 db 220 V-os töltőből áll
- A LED egység vízalatti üzemmódra alkalmas
- 4 féle szín: kék, zöld, piros, szivárvány

Rendelési adat - Világító szett (2 LED egység és töltő)

Design	Kék	Piros	Zöld	Szivárvány
Cikkszám	9010.89.01	9010.89.02	9010.89.03	9010.89.08

Rendelési adat - LED elemes modul (1 LED modul)

Design	Kék	Piros	Zöld	Szivárvány
Cikkszám	9010.89.05	9010.89.06	9010.89.07	9010.89.09

LIGHTPOINT világítószett – Világítás az ACO Padlóösszefolyókhoz

Kétfajta kialakítás áll rendelkezésre:

- Világítószett felsőrészhez
- Önálló egység

Termékjellemzők:

- Újratölthető LED világítóegység beépítve az ACO felsőrészbe (mely vízalatti üzemmódra alkalmas)
- Beépített váltóvezérlés, érintkezésmentes be- és kikapcsoló funkcióhoz

Rendelési adat – Lightpoint

Termékjellemzők	Design	Cikkszám
Lightpoint – Világító szett felsőrészhez Újratölthető LED világítóegység, beépítve az ACO felsőrészbe, beépített váltóvezérlés, érintkezésmentes be-és kikapcsoló funkcióhoz. A LED világítóegység vízalatti üzemmódra alkalmas.	Piros	9010.89.10
	Kék	9010.89.11
	Zöld	9010.89.12
	Törtfehér	9010.89.13
Lightpoint – Önálló egység Újratölthető LED világítóegység, beépítve az ACO felsőrészbe, beépített váltóvezérlés, érintkezésmentes be-és kikapcsoló funkcióhoz. A LED világítóegység vízalatti üzemmódra alkalmas.	Piros	9010.89.15
	Kék	9010.89.16
	Zöld	9010.89.17
	Törtfehér	9010.89.18

A világító szett tartalmaz:

- 1 világítóegységet
- 1 újratölthető 220 V csatlakozást



ACO EXCLUSIVE

Walk-In kialakítás

**...kényelem és luxus
a design világában**

Az ACO Walk-In kialakítás abszolút újdonságnak számít az ACO szaniter termékcsaládon belül. Amennyiben szeretné, hogy a zuhanyozás élménye a zuhanyzást követően is élvezhető legyen, alkalmazza a design kilépőrácsunkat, melynek a funkciója, hogy megakadályozza a fürdőszoba csúszóssá és elázottá válását. Nincsen szükség semmilyen anyag kilépőre, lábtörlőre, mely nem szívja fel tökéletesen a vizet, valamint közvetve áztatja a fürdőszobát és balesetveszélyes is.




A Walk-In kialakítás két részből áll, mely elemek a már ACO által megszokott módon ugyanúgy funkcionalitásukban, mint megjelenésükben az élen járnak. A rozsdamentes alsórész (tálca) a burkolatba

süllyeszthető, mely kapható kivezetéses, illetve kivezetés nélküli változatban is. A felsőrész pedig egy olyan teakfa felsőrész (rács), mely tökéletesen illeszkedik az előbb említett rozsdamentes tálcába.

Termékjellemzők:



- Maratott rozsdamentes acél test (AISI 304)
- Teakfa felsőrész (rács)
- Kivezetéses (ACO Padlóösszefolyó alsórészsel kombinálva), illetve kivezetés nélküli megoldás
- Eltérő kialakítás egyedi gyártás megrendelésével lehetséges

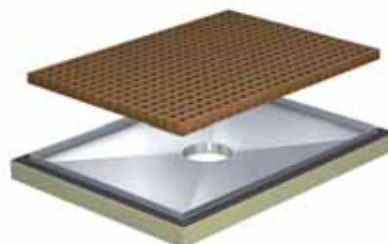

ACO EXCLUSIVE

Walk-In kialakítás

			700 x 500 mm	800 x 500 mm	900 x 500 mm	1000 x 500 mm	1200 x 500 mm
alap	Rozsdamentes tálca	vízkezelés nélkül	WT 700	WT 800	WT 900	WT 1000	WT 1200
	TEAKFA rács		WR 700	WR 800	WR 900	WR 1000	WR 1200
vízkezeléssel	Rozsdamentes tálca	vízkezeléssel	WTK 700	WTK 800	WTK 900	WTK 1000	WTK 1200
	PÖF DN 50 vízszintes kivezéssel	50 mm búzzárral 30 mm búzzárral			2500.05.00 2505.05.00		

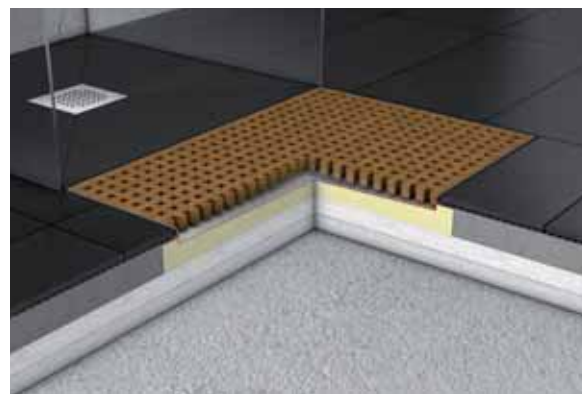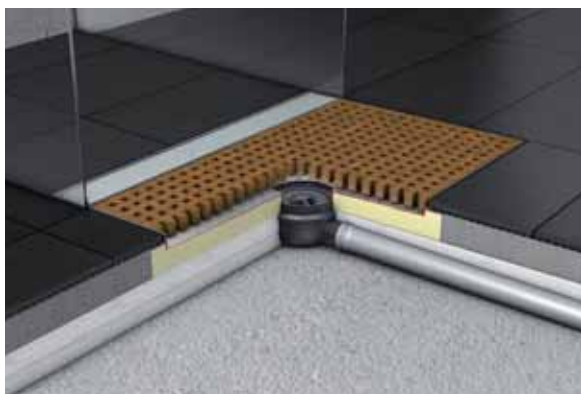

ACO SELF

Indoor burkolatba süllyeszthető lábtörő

A Walk-In kialakításhoz hasonló megoldást kínál az ACO Indoor belső lábtörők termékcsalád a lakás fürdőszobán kívüli területeire. Ideális megoldás a bejárat előtti lábtörővel előtisztított lábbelik tisztítására, szárítására, segít az

előszoba tisztaságának megőrzésében. A terméket a burkolatba kell süllyeszteni, csakúgy mint a többi termékünket, azaz az előszoba burkolatának készítésekor az alumínium profil kerül először beépítésre, a műrost betét ezután

kerül behelyezésre, ugyanis az kiemelhető, tisztítható, szükség esetén cserélhető is.

Megnevezés	Méret	Cikkszám
Belső lábtörő alumínium szögprofil kerettel, műrost betéttel, antracit színű	600 x 400 mm	37250
Belső lábtörő alumínium szögprofil kerettel, műrost betéttel, szürke színű	600 x 400 mm	37251
Belső lábtörő alumínium szögprofil kerettel, műrost betéttel, antracit színű	750 x 500 mm	37255
Belső lábtörő alumínium szögprofil kerettel, műrost betéttel, szürke színű	750 x 500 mm	37256



Termékelőnyök:

- Egyszerű beépítés
- Esztétikus megjelenés
- Beltéri burkolatokhoz ideális megoldás (beépítési magassága: 10 mm)
- Kétféle színben (antracit és szürke) kapható a kivethető rács

A katalógusban szereplő ACO rozsdamentes termékek beépítési és karbantartási útmutatója

Hol lehet az ACO zuhanyfolyókát, padlóösszefolyót alkalmazni?

Összefolyó rendszerünk elemei nem csak újépítésű, hanem felújított fürdőszobákban is beépíthetőek. A különböző standard méretekből szinte minden esetben kiválasztható a szükséges elem. Szűk, esetleg takarásban lévő rácsok esetén, az osztott rácsos kialakítású zuhanyfolyóka a legjobb megoldás.

(Ez jelenleg csak a COMFORT családban található.)

Fontos tudnivalók!

1. A lefolyórendszer kapacitását nem csak a zuhanyfolyóka, vagy padlóösszefolyó, hanem a csatlakoztatott ejtőcső kapacitása is meghatározza.

Ezért javasoljuk:

- A függőleges lefolyócsőhöz vezető ejtőcső hossza, legyen a lehető legrövidebb.
- Az ejtőcsőben minél kevesebb iránytörés legyen.
- Az ejtőcső megfelelő lejtését biztosítani kell.
- Az ejtőcső minimum, NA 50-es legyen.

2. A zuhanyfolyókák maximális vízelnyelő kapacitása, 0,65 l/s–0,95 l/s, a pontszerű összefolyóké 1,2 l/s (EN 1253 szerint).

3. Amennyiben a zuhanyfolyókát két fal közé beszorítva kívánja elhelyezni, számítani kell a zuhanyfolyóka teljes hosszára, kiegészítve a szigetelőgallér méretével is.

4. Ha padlófűtést szereltet be, ügyeljen arra, hogy a fűtőcsövek távolsága legalább 30 cm-re legyen a szifontól, így kevésbé gyakran fordulhat elő a szifon bűzzárának kiszáradása.

Beépítéshez szükséges eszközök, anyagok:

- Öntapadós szalag
- Vízszintmérő
- Csiszolópapír
- Zsirtalanító, tisztító anyag
- Szilikon paszta (lehetőleg ph semleges, tehát nem gomba, vagy penészölő)

Beépítési és karbantartási útmutató

- A zuhanyfolyóka elhelyezése előtt távolítsuk el a rácszatot, nehogy megsérüljön.
- Ügyeljünk arra, hogy semmilyen hulladék anyag (malter, stb.) ne jusson bele a zuhanyfolyókába összeszerelés és beépítés közben.

Azt ajánljuk, hogy e munkafolyamatok közben a zuhanyfolyóka legyen lefedve.

- Javasoljuk a zuhanyfolyóka oldalát és alját, a COMFORT család szigetelőgalléros változatai esetén a szigetelőgallér felületét is, dörzspapírral megérsíteni, majd zsirtalanítószerezellekezelni, hogy jobban tapadjon a padlószerezetben használt anyagokhoz.
- Ha az előírások megkövetelik, a vízlevezető anyagára földelővezeték csatlakoztatva, földeljük a folyókát.
- Befalazó karok segítségével (EXCLUSIVE) vízszintbe állítjuk a folyókát (a befalazó karkat csavarral rögzíthetjük a beton alaphoz), vagy a folyókatestet fektessük egyenesen a nedves habarcsba (COMFORT), és addig mozgassuk, amíg a vízszintes állapotot és a kívánt szintmagasságot elérjük.
- Ügyeljünk arra, hogy a folyóka alatti és melletti tér, teljesen kitöltődjön a habarccsal.
- A beállításkor mindig számítsunk a burkolólap vastagságára, a burkolat felső síkja mindig legyen magasabban, mint a zuhanyfolyóka rács felső síkja.
- Burkolás közben folyamatosan ellenőrizzük, hogy a zuhanyozó lapburkolatának felülete egyenletesen lejt-e, a zuhanyfolyóka irányába.

A burkolat felső szintje 1-2 milliméterrel a zuhanyfolyóka rács felső szintje felett legyen, hogy később a víz ne gyűljön össze a folyóka mentén.

- Burkolás után – a gyártó előírásával összhangban – ph semleges (tehát nem gomba, vagy penészölő) szilikon pasztával húzzuk ki a burkolólapok és a folyóka közötti kis rést. A tetszetős kivitel érdekében ügyeljünk arra, hogy a szilikonpasztával húzott csík egyenletes szélességű legyen. Színe lehetőleg a burkolat fugaanyagával egyező legyen. Ezután habszívaccsal óvatosan távolítsunk el minden cement és fugázó anyagmaradványt.
- Szedjük le a rácsról a műanyag védőfóliát, és így tegyük vissza a helyére, a folyókára.

Tisztítás, karbantartás

A rozsdamentes acél könnyen karcolódhat, ezért tisztításkor ne használjunk éles eszközöket vagy csiszolóanyagot, jobb a műanyag szivacs! Ajánljuk az általánosságban elterjedt kímélő hatású fürdőszobai tisztító- és oldószerek, és a rozsdamentes acélra speciálisan kifejlesztett tisztítószerek alkalmazását.

Kérjük, kerüljék az erős maró hatású tisztítószerek (hypo, klór, sósav, stb.) használatát! Ezek az anyagok a zuhanyfolyókán elszíneződést, ill. pontkorróziót okozhatnak.


A zuhanyfolyóka különösebb karbantartást nem igényel. Javasoljuk a szifon rendszeres tisztítását. A kivehető bűzzárát időnként vegye ki, ellenőrizze tisztaságát, átjárhatóságát. Ilyenkor ne felejtse el a lefolyóvezeték ellenőrzését sem. Ekkor tudja eltávolítani az ott esetlegesen összegyűlt szennyeződések is.

A Walk-in egyedi karbantartási útmutatóját keresse a termék csomagolásában.

Berendezéseink tartós, problémamentes üzemeltetését kívánja Önnek, az **ACO Magyarország** minden munkatársa.



Az Ön kereskedője:

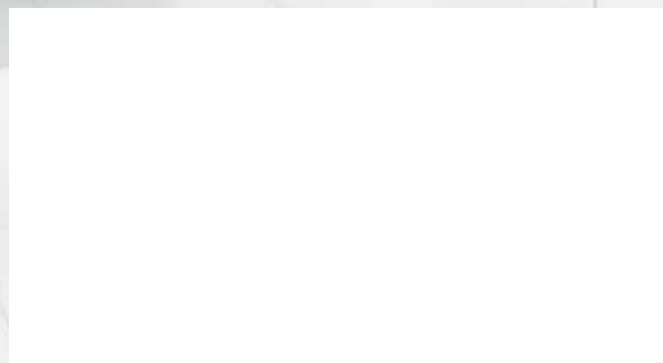

ACO Magyarország
Építőelemeket Forgalmazó Bt.

1106 Budapest
Jászberényi út 38-72.
Tel.: +(36-1)-260-9882
Fax: +(36-1)-260-7052
E-mail: acohu@aco.hu
Honlap: www.aco.hu
www.zuhanytalcanelkul.hu

ACO Csoport. Erős családra építhet.

ÚJ generáció

ACO – innováció és design
A megálmodott luxus a fürdőszobában



reddot design award
winner 2009



product
design
award

2009 ■



product
design
award

2010 ■

