

TÉR és KŐ

DUNA FODORKŐ



- Sajátkezűleg is lerakható
- Könnyen kezelhető és környezetbarát
- A különböző minták és színek számos ötletes megoldást kínálnak
- Rugalmas burkolat – nincs fagyrepedés
- Felbontás után újra rakható
- Térburkolat egy életre





MŰSZAKI ADATOK

	N	K	Z	SZB	SZJ
	Nomrál kő	Kezdő kő	Záró kő	Szegélykő bal	Szegélykő jobb
Kőigény/m ³	37				
Kőigény/fm		ca. 4 db/fm	4 db/fm	6 db/fm	6 db/fm
Vastagság	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Súly/m ³ 6 cm	ca. 140 kg				

Raktárról kapható szín: szürke
Rendelésre: vörös és barna, antracit, homokszínű
Raszterméret: 15 cm és számos lehetőség szélességben

Fektetés:

1. A talajt elegyengetjük, vibrációs berendezéssel tömörítjük.
2. A legmegfelelőbb teherhordó alap, terheléstől függően, egy 35-40 cm vastag, fagyálló kavicságyazat. Jól kell tömöríteni!
3. A tömörített teherhordó rétegre 3-4 cm vastag 0-5 mm szemszerkezetű zúzalékot hordunk fel, és egyenletesen lehúzzuk. Ezt a réteget már nem szabad tömöríteni (pl. rálépni). Erre a zúzalékra fektetjük az AB DUNA fodorkövet. Körös-körül kb. 3 mm-es fugát hagyunk. A fugákba 0-2 mm-es homokot vagy kőlisztet söprünk, azt felület-tömörítővel bevibráljuk. Végül a fugákat újra besöpörjük 0-2 mm-es homokkal, és a burkolt felület máris használható

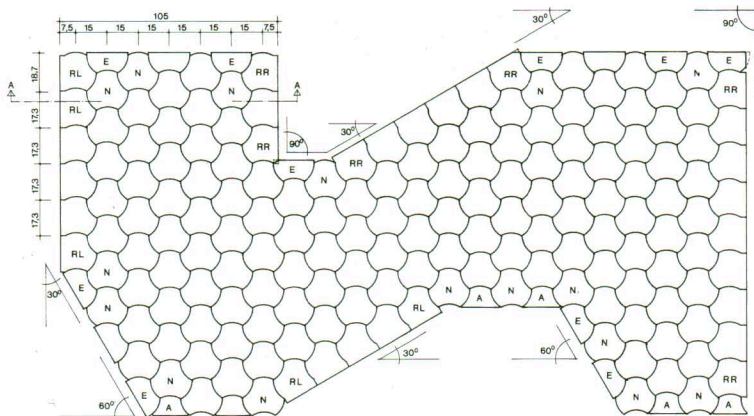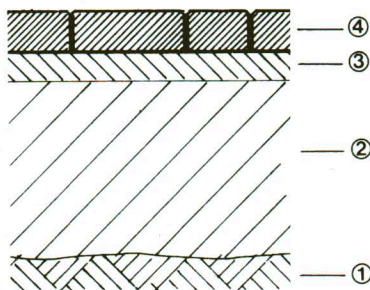

Design: CREATO Plusz



Normál kő



Kezdő kő



Záró kő



Szegélykő bal



Szegélykő jobb

Központ, termékgyártás és eladás:

7634 Pécs, Pellérdi út 55.
 7615 Pécs 15., Pf.: 16
 Tel/Fax: (72) 312-114, (72) 336-944

Termékgyártás és eladás:

M 7 - 70-es útkereszteződés
 8003 Székesfehérvár, Pf.: 64.
 Tel.: (22) 310-480 Fax: (22) 310-481