

Mapeband

Lúgálló gumírozott szövet cementkötésű és kenhető diszperziós vízszigetelő rendszerek hajlaterősítésére



ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Sarok- illetve fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakítása **Mapegum WPS**-sel, **Mapelastic**-kal vagy **Mapelastic Smart**-tal készült szigetelésekhez.
- Teraszok, erkélyek, medencék stb. mozgási hézagainak rugalmas vízszigetelése **Mapelastic** vagy **Mapelastic Smart** kezelés előtt.
- Csövek és lefolyók áttöréseinek vízszigetelése fürdőszobákban, zuhanyzóknak, konyhákban és medencékben **Mapeband** gallerral.
- Előregyártott betonelemek mozgási hézagainak rugalmas lezárása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapeband** víz- és párazáró gumírozott szövet. A **Mapeband** a rugalmasságát és alakíthatóságát alacsony hőmérsékleteken is megtartja, és a kedvezőtlen időjárási körülményeknek is ellenáll.

A **Mapeband** lúg- és saválló, ellenáll a különféle sók oldatainak (speciális alkalmazások előtt végezzen próbát). A **Mapeband** előregyártott külső és belső sarokelem, valamint fürdőszobák, konyhák, zuhanyzók, medencék stb. csőáttöréseinek szigetelésére szolgáló szigetelőgallérok formájában is létezik.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Sarokcsatlakozások biztonságos szigeteléséhez használjon külső- és belső sarkokhoz való **Mapeband** szigetelő sarokelemeket.
- Csőáttörések biztonságos szigeteléséhez használjon **Mapeband** gallérokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hordjon fel egy vékony, legalább 1 mm-es elősimítású **Mapegum WPS**, **Mapelastic** vagy **Mapelastic Smart** szigetelést a sarkokba és a mozgási hézagokba, hogy

ott **Mapeband**-dal legyen folytonos a vízszigetelés. A frissen felhordott **Mapegum WPS**, **Mapelastic** vagy **Mapelastic Smart** szigetelésbe simítsa bele fémsimítóval a **Mapeband** szalag/sarokelem/gallér szövetét. Lényeges, hogy a **Mapegum WPS**, **Mapelastic** vagy **Mapelastic Smart** szigetelés átnedvesítse a beágyazott **Mapeband** gumírozott szövetrészt is mindkét oldalát néhány mm szélességben. Mindenütt, ahol az aljzat további – a **Mapeband** nyúlóképességét meghaladó – elmozdulására lehet számítani (pl. teraszokon), a szalagot Ω formában kell a hézagokban elhelyezni. Fokozott igénybevételű burkolatnál a **Mapeband** szalagokat **Adesilex T**-vel, **Adesilex T Super**-rel vagy **Adesilex LP**-vel kell csatlakoztatni.

KISZERELÉS

- 50 m-es tekercs 120 mm-es teljes szélességgel;
- 90°-os és 270°-os sarokelem;
- 118 x 118 mm-es és 300 x 300 mm-es szigetelőgallér.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok.

Mapeband



Példa terasz osztóhézagának tömitésére



Példa fürdőmedence függőleges és vízszintes felületének csatlakozásánál lévő él Mapeband-dal történő vízszigetelésére

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)


TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK

Húzószilárdság (MSZ EN ISO 527-1 szerint) (N/mm ²):	> 2
Szakadási nyúlás (MSZ EN ISO 527-1 szerint) (N/mm ²):	> 400
Lefejtőszilárdság (DIN 53363) (N/mm ²):	> 100
Üzemi hőmérséklettartomány:	-30°C-tól +60°C-ig
Lúgállóság (MSZ EN 1847 szerint) (nap/hőmérséklet/töménység):	90 / +23°C / 10%
Páradiffúzió-ellenállási tényező (μ):	kb. 30.000
Vámtarifája szám:	3921 90 90


SPECIÁLIS MAPEBAND ELEMÉK



Mapeband Ω formában történő elhelyezése tárgulási hézagban

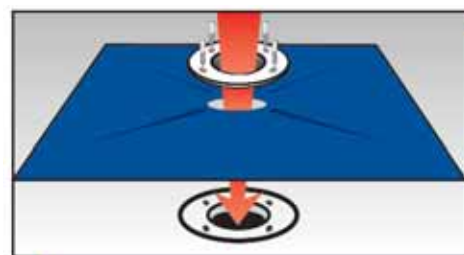

300 x 300 mm-es lefolyó-csatlakozás rugalmas vízszigetelése gumibevonatú szigetelőgallérral

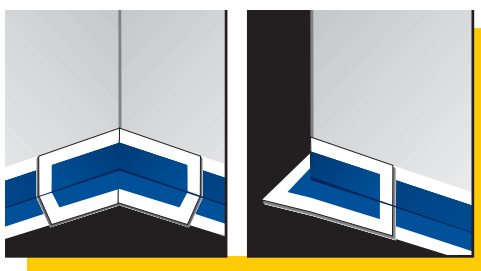

90°-os sarok elhelyezése 270°-os sarok elhelyezése

A termékhez kapcsolódó referenciák kérésre rendelkezésre állnak és megtalálhatóak a Mapei honlapján www.mapei.hu - www.mapei.com



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK