CREATON
A TETŐCSERÉP

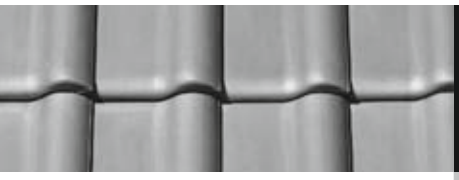

„BALANCE®“

Kiegyensúlyozott forma, arányok és gazdaságosság.

CREATON-TERMÉKPROGRAM
Creatív tetőcserépmárkák

H

CREATON
A TETŐCSERÉP

„BALANCE®“ – az alacsony hajlásszögű tetőcserép a legmagasabb igényeknek.

A „BALANCE“-szal a tetőkialakítás gazdaságossági és formatervezési szempontból teljesen új dimenziói tárulnak fel.

A legmodernebb hightech-eljárásokkal tökéletes minőségben gyártjuk ezt a nagyszerű cserepet. Ennek következtében a CREATON ismét mértéket szab a tetőcserepek fejlesztésében e nagyszerű cserépmodell modern gyártósorával.

A CREATON egy olyan, kb. 8,4 db/m² anyagigényű cserepet kínál, amely nem csak példás minőségű és feltűnően szép, hanem az ár-/teljesítményviszony tekintetében is mértékadó: a kiváló minőség és a különleges design mellett a gazdaságos fektetés és a kiérlelt hornyolástechnikának köszönhető maximális biztonság gondoskodik a tetőfelület tartós értékállóságáról és a „BALANCE“-ot igazi „néptermékké“ teszi.

A nemes színváltozatokat természetesen a híresen szigorú CREATON minőségstandard szerint kínáljuk; az engóbok nemes selyemfényével és a durvakerámiánál egyedülálló sima, maximálisan karcolás- és ütésálló felületével.

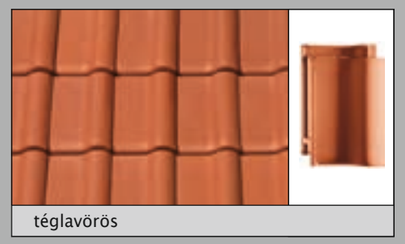
téglavörös

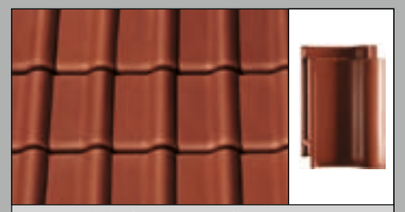
„NUANCE“ rézvörös engóbozott

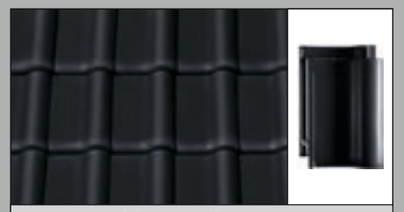
„NUANCE“ fekete engóbozott

Természetesen minden engób a nemes selyem fénnyel és a kerámiaiparban egyedülálló sima felülettel – biztosítva a legmagasabb karcés ütésállóságot – a legmagasabb minőségi elvárásoknak felel meg.

A négy alapanyagból a CREATON „tökéletes tetőt“ alkot.
A nemes agyag tetőcserép kizárólag ezekből az alkotórészekből áll.

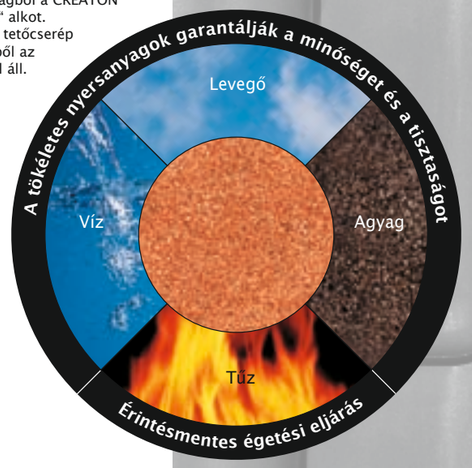

A Lenti gyár a legjobb nyersanyaglelőhely közepén fekszik ezáltal a legjobb termelési lehetőségeket kínálva a „BALANCE” számára:

Csúcsminőséget nyújtunk első osztályú termékekkel.
Nagy előnyünk, hogy a legjobb technikával kiváló nyersanyag forrásán ülünk. De ezen az előnyön nem pihenünk meg – inkább kihasználjuk azt! 14 milliárdos befektetéseink eredménye egy rendkívül jó minőség, melyet lelkes munkatársaink a legkorszerűbb berendezésekkel bocsátanak az Ön rendelkezésére. Ez az Ön számára a következőket jelenti.

Èrintésmentes égetési folyamat

A nyersanyagok és a modern, érintésmentes, fekvő égetőkazettás égetési eljárás, valamint a gyártási folyamat állandó optimalizálása garantálja a legkiválóbb minőséget.





„BALANCE®“ – egy valódi nagyság Magy arországnak és egész Közép-Európának.

„GAZDASÁGOSSÁG“ 1. minőségi jellemző

A nagy, 323 x 500 mm-es formátummal meglepően kedvező ár -/teljesítményviszony érhető el: a kb. 8,4 db/m² érték bizonyítja a „BALANCE“ nagy gazdasági előnyét.

„HORNYOLÁS“ 2. minőségi jellemző

A vertikális hornyoláshoz egy „labirintus-technikát“ fejlesztettünk ki, amely az 5 speciálisan kialakított és különösen erőteljes oldalsó bordával nagy szélnyomás esetén is megakadályozza a víz behatolását.



„ELTOLHATÓSÁG“ 3. minőségi jellemző

A szinte egyedülálló fej- és oldalhornyolás 26 mm eltolást tesz lehetővé a léctávolságbeosztás optimális illesztése érdekében. Ennek különlegessége: az átfedés meghúzott állapotban is megbízhatóan megmarad, mivel az alsó horonyborda messze a fedőhorony fölé van vezetve, így nagy rugalmasságot biztosít.

„FELÜLET“ 4. minőségi jellemző

A kiváló nyersanyagok és az új technológiák megteremtik az előfeltételeket a rendkívül sima, selymes cserépfelülethez, amelyet az egyedi égetés és a kiváló minőségű, homogén, természetes nyersanyag biztosít.

„FORMA“ 5. minőségi jellemző

A jellegzetes lendületes hullámforma profilírozott vonalvezetésről és pregnáns optikáról gondoskodik. A cserép a nagy formátum ellenére arányosan és harmonikusan kiegyensúlyozott és kisebb tetőfelületekhez is alkalmas.

„LÁTVÁNY“ 6. minőségi jellemző

A cserép formatervezése, valamint a kiegyensúlyozott arányok rendkívül harmonikus tetőkialakítást garantálnak. A „BALANCE“ mérete ellenére kisebb tetőkhöz éppoly alkalmas, mint nagy tetőkhöz.

„VÉDŐBORDÁZAT“ 7. minőségi jellemző

Az erőteljes támasztóbordák gondoskodnak a jobb statikáról és az esetleg keletkező kondenzvíz alul lévő cserépre történő levezetéséről.



„RÖGZÍTÉS“ 8. minőségi jellemző

A biztonságos tartásról három stabil akasztófül gondoskodik. A normál követelményekhez képest háromszoros biztonság mellett fektetési előnyök is adódnak a vágott tetőcserepek beillesztésénél (pl. a hajlatoknál és gerinceken).

„SZÍN“ 9. minőségi jellemző

A nyersanyagon múlik: a CREATON kizárólag Európa egyik legjobb nyersanyaglelőhelyének legnemesebb agyagmasszáját használja. A kiváló homogenitásnak és a magas vasoxidhányadnak köszönhetően a „BALANCE“ természetesen ragyogó és intenzív színekben pompázik, tanúbizonyságát adva a „creatív” tetőkultúrának.

„TISZTASÁG“ 10. minőségi jellemző

A CREATON a föld, víz, levegő és tűz alapelemekkel tökéleteset alkot a tetők számára.
A négy alapelem egyedüli, természetes alkotórésze a nemes agyag tetőcserepeknek.
Egyúttal pótlólagos kezelés és kémiai anyagok felhasználása nélkül 100%-ban színtartó.

„BALANCE®“ – az eredeti kerámiatartoz ékokkal lesz a tető igazán szép és egységes.

A CREATON eredeti tartozékprogramban mindaz megtalálható, ami valóban biztonságossá és széppé teszi a tetőt. Ide tartoznak a hófogó- és lépcsőrendszerek, a tetőkilépő ablakok, valamint a teljes kerámia csatornaszellőzők, a szolár- és antennakivezető cserepek. A tető bejárásához, pl. kéményseprőmunkákhoz, a CREATON biztonságos szerkezetű, csúszásmentes felületű lépcsőrendszereket fejlesztett ki, amelyek optikailag ideálisan illeszkednek a tetőhöz. A CREATON tetőkilépő ablakok is minőségi tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek az ablakszárny abszolút jól záró gumiprofil tömítéséről és a fémhorganyzásról ismerhetőek fel.

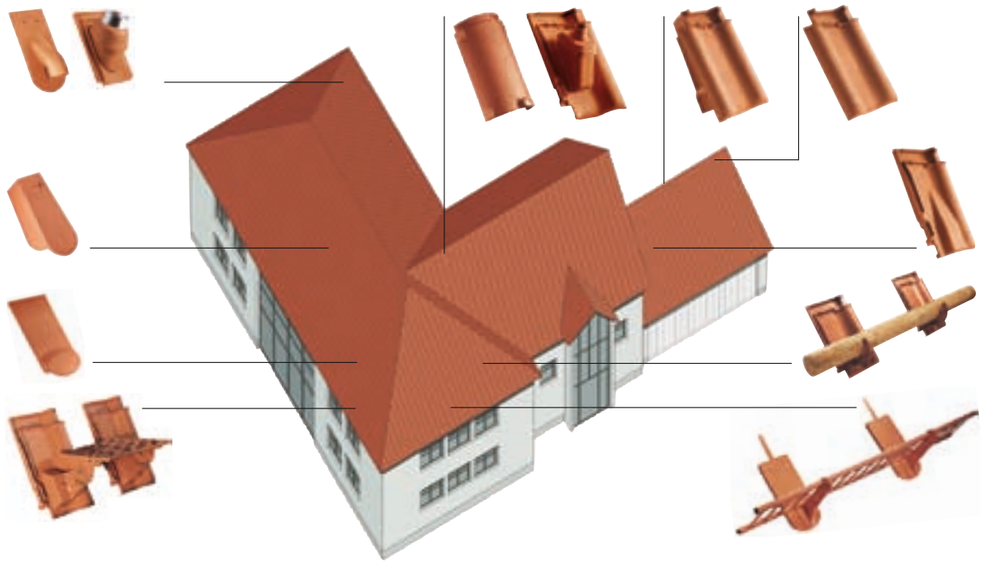

Alumínium alapelem	Alumínium rönkfatartó Ø 13 cm	Alumínium hófogó rács támaszték	Hosszú alumínium rács 80/25 Rövid alumínium rács 44,5/25	Egylábas alumínium elem
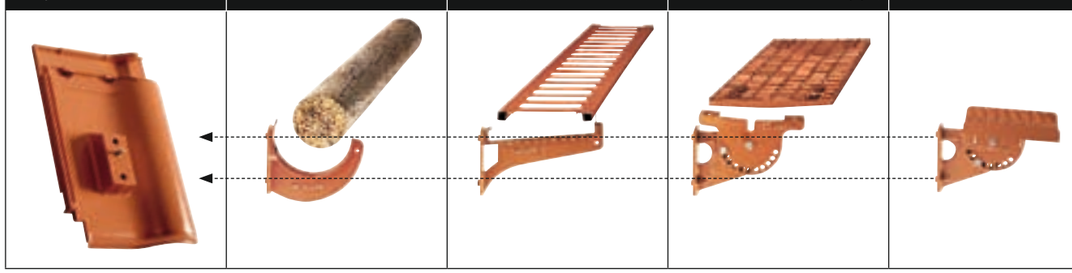				

Alapcserép	Félcserép	Szellőzőcserép (szellőző keresztmetszet 37,5 cm²/db)	Szellőző taréjcserép	Szellőző taréj-oromszegély cserép, balos/jobbos
				
Oromszegély cserép, balos/jobbos	Kettőshullámú cserép, balos	Félnyeregtető cserép	Kerámia csatornaszellőző elem, NW 100 „SIGNUM“ A típus	Kerámia csatornaszellőző elem, NW 125 „SIGNUM“ F típus
Gázkémény átvezető kerámia cserép, NW 110/125	Antennakivezető cserép, NW 60 gumicsatlakozóval	Szolárcső-átvezető cserép, NW 70	Kúpcserépelosztó, 3-tengelyű	Funkciós kezdő- és zárókorong, kerámia
				
Kúpcserép PF (2,5 db/m)			Kerámia kezdőkúp PF	Kerámia kúpcserép kezdő- és zárókorong PF
				
Kúpcserép PR (2,5 db/m)			Kerámia kezdőkúp PR	Kerámia kúpcserép kezdő- és zárókorong PR

Nem ábrázolt, de külön kérésre szállítható tartozékok: szellőző fél taréjcserép, kettőshullámú szellőző taréjcserép, félnyeregtető-oromszegély cserép balos/jobbos, manzárdcserép, manzárd oromszegély cserép, hajlított cserép, hajlított oromszegély cserép, fényáteresztő cserép, alumínium tetőlétra, „FIRSTFIX“, Szolárelem tartó, horganyzott, Kerámia kezdőkúp, kagylóformájú PF, Tetőkilépő ablak. **Rendelés előtt ellenőrizze a tartozékválaszték szállíthatóságát.**

A tetőgerinc lezárásának mindig ilyennek kell lennie: biztonságosnak, esztétikusnak és gazdaságosnak.

A szellőző taréjcserép a „FIRSTFIX"-szel együtt az első osztályú tetőgerinc innovatív párosát képezi.

Az ideális tetőlezárót az esztétikum és a hosszú élettartam jellemzi.
Az igazi CREATON-tető teljes egészében kerámiából áll. A teljesen kerámia gerincszellőző rendszer a funkcionális tartósság mellett páratlanul esztétikus tetőt is garantál. A CREATON szellőző taréjcserepek kerámia lezárójukkal egy párhuzamosan futó vonalat alkotnak a kúpcserép és a cserépfelület között. A megjelenés és a tartós értékmegőrzés kombinációja jelentős előnyt jelent más megoldásokhoz képest. A kúpcserepet már nem kell műanyag elemekkel összeragasztani vagy habarccsal kiönteni. Így nincs szükség nem kerámiából készült kiegészítő anyagokra sem.

„FIRSTFIX®"

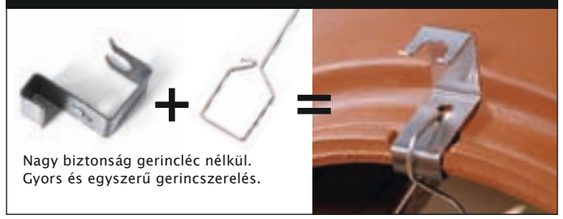

Nagy biztonság gerincléc nélkül.
Gyors és egyszerű gerincszerelés.

Biztonság és rendszer összekapcsolódása, gerincléc nélkül.
A gerinc kiváló szellőzése mellett, ami a száraz aljzatszerkezet előfeltétele, a szellőző taréjcserép a vihar támadási felületét is csökkenti. Ez egy folytonos kerámia lezáróval érhető el, az alapcserép-kúpcserép átmenetnél. A „FIRSTFIX" kúprögzítő rendszerben a szokásos rögzítés mellett egy korrózióálló nemesacél huzal is biztosítja mindegyik kúpcserepet. A gerincléccel és alumínium kúpcserép kapoccsal történő hagyományos rögzítés éppúgy lehetséges, mint a gyors és gazdaságos szerelés a „FIRSTFIX" segítségével. A CREATON a „FIRSTFIX" kúprögzítő rendszerrel egy olyan szerelési megoldást kínál, amely további gerincszerkezet (gerincléctartó, gerincléc) nélkül telepíthető.

Kúpcserép-rögzítés gerincléccel:
A legfelső léc, ill. gerincléc mindenkori helyes távolsága a következő táblázatból állapítható meg. Az LAF-/FLA-méretet mindig az ellenlécezésen kell mérni. A táblázat értékei szellőző taréjcserép, ellenlécezés és 30/50-es tartólécezés esetén érvényesek. Más léckeresztmetszetek esetén az értékeket egyedileg kell meghatározni, vagy a CREATON AG-tól szerezhetők be.



LAF = léctávolság a gerinc metszéspontjától (mm)
FLA = gerincléc-távolság (mm)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	95	90	90	80	80	80	75	75	75	75	75
FLA	95	95	90	80	70	60	50	45	30	25	20

Kúpcserép PF (2,5 db/m)

Tetőkeresztmetszet:
Szellőzés a szellőző taréjcserépen keresztül.
Kúpcserép habarccsal rögzítve.
Szellőző keresztmetszet 37,5 cm²/szellőzőcserép.

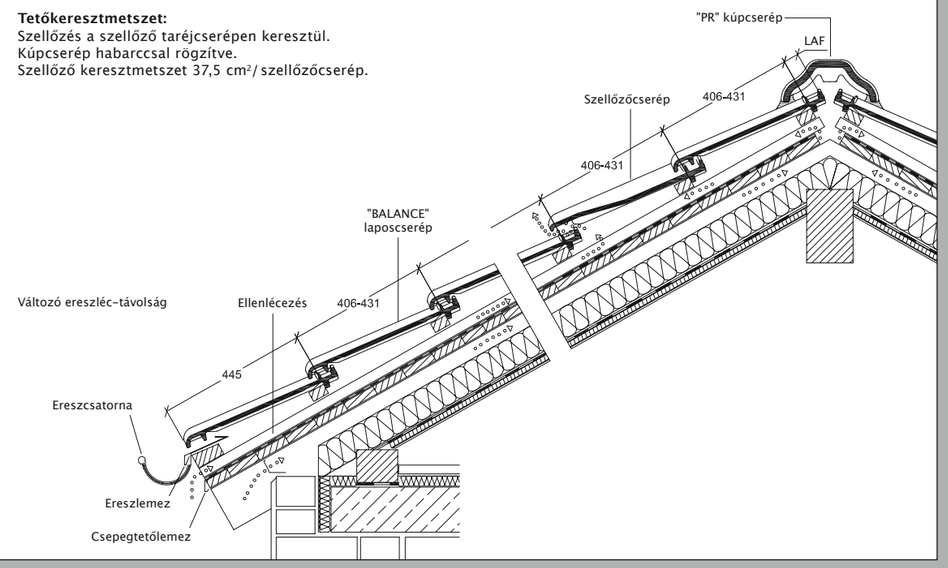

Tetőkeresztmetszet:
Szellőzés szellőző taréjcserépen keresztül.
Kúpcserép szárazon fektetve.
Szellőző keresztmetszet 230 cm²/fm gerinc.
A DIN 4108 szerint 23 m szarufahosszig.

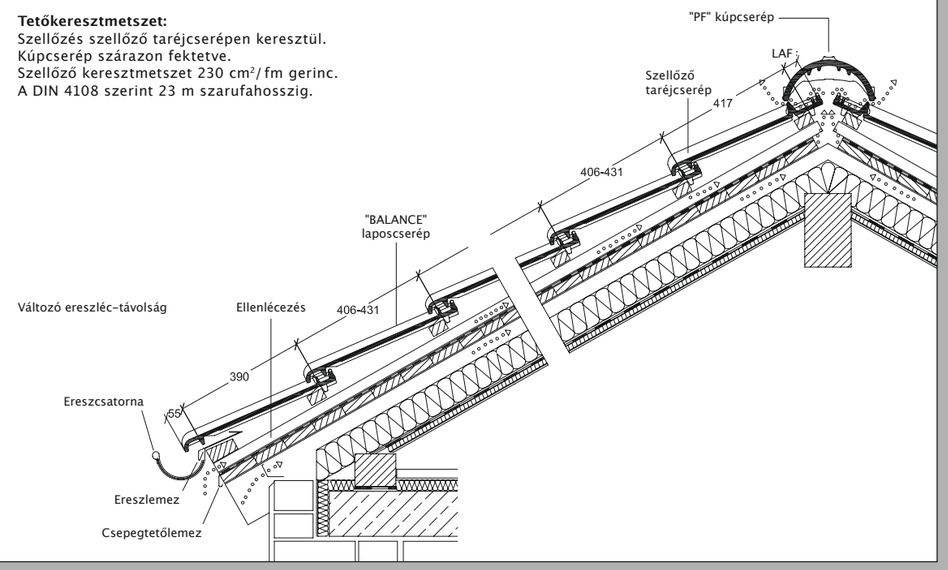



Méret alapján végzett tetőkészítés technikája.

Műszaki adatok:		
Méret:		kb. 323 x 500 mm
Fedési szélesség:	min.	kb. 272 mm
	átl.	kb. 273 mm
	max.	kb. 275 mm
Fedési hossz:	min.	kb. 406 mm
	átl.	kb. 419 mm
	max.	kb. 431 mm
Cserépigény:	min.	kb. 8,4 db/m²
	átl.	kb. 8,7 db/m²
	max.	kb. 9,0 db/m²
Darabsúly:		kb. 4,4 kg
Minicsomag: 4 db	Raklap: 192 db	
A minimális tetőhajlásszög 16°-ig, vízzáró alátéthéjazat esetén 12°-ig csökkenthető.		

A részletes áramlástechnikai vizsgálatok a „BALANCE“ átlagon felüli beázási biztonságát igazolták. A műszakilag kiérlelt hornyolások következtében **feszített tetőfóliás alátéthéjazat esetén (CREATON „UNO“) már 16°-nál, hegesztett vagy ragasztott fektetett tetőfólia (CREATON „DUO“) esetén 14°-nál, vízzáró alátéttető (CREATON „TRIO“) esetén 12°-nál** elérhető a szükséges beázási biztonság garanciális feltételeink keretében. Az alátéttető kivitelezésével kapcsolatos kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésére. A minimális/maximális határtartományba eső léctávolság-értékek esetén kérjük, hogy a rendelésnél feltétlenül adja meg a léctávolságot! A nyers agyag természet adta eltérései következtében csekély mértékű szín- és méreteltérések lehetségesek.

Félnyeregtető

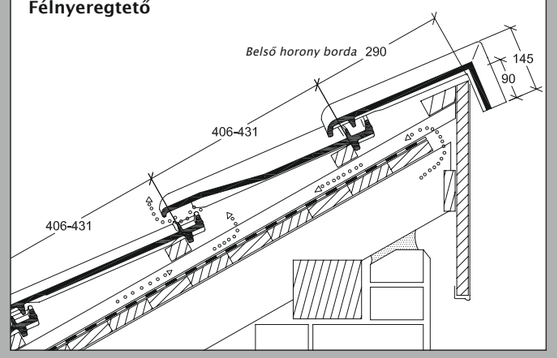

Falcsatlakozás (felül) szellőző taréjcseréppel

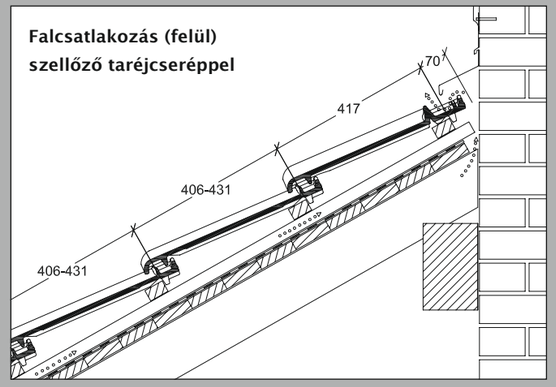

Oromszegély kialakítás balos oromszegély cseréppel és oromszegély-deszkával

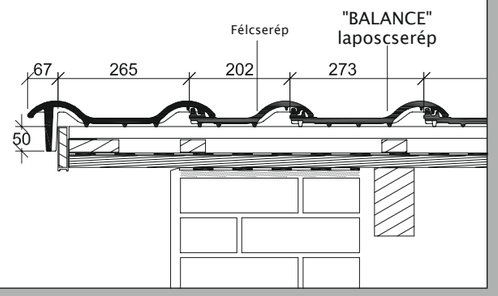

Oromszegély kialakítás jobbos oromszegély cseréppel és oromszegély-deszkával

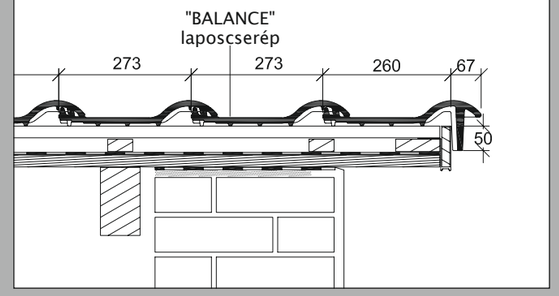

Hajlított cserép

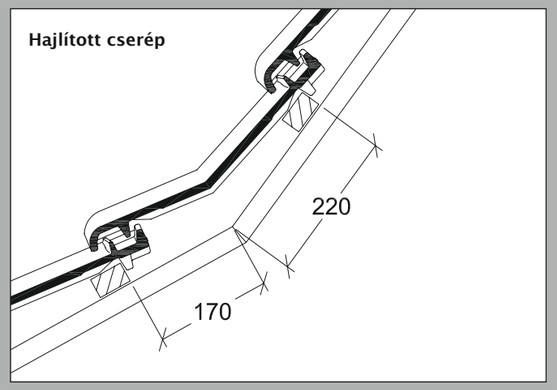

Manzárdcserép

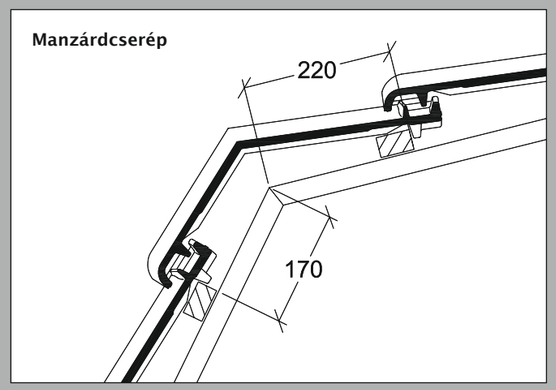

Balos oromszegély kialakítás oromszegély-lemezzel és kettőshullámú cseréppel

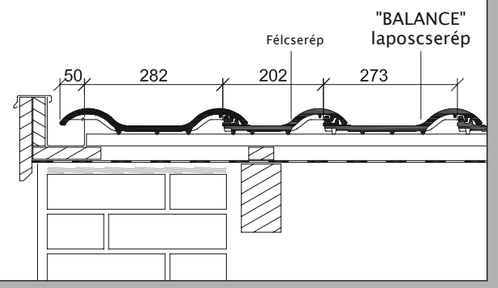

Jobbos oromszegély kialakítás oromszegély-lemezzel és alapcseréppel

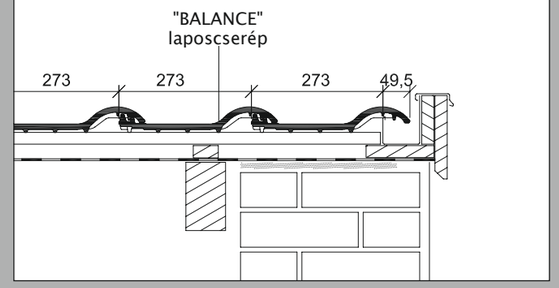

CREATON
A TETŐCSERÉP

CREATON-TERMÉKPROGRAM
Creatív tetőcserépmárkák

CREATON – cserépügyben kompetens.

A világ legnagyobb hódfarkú cserép választéka

„NOBLESSE“ és „NUANCE“ kollekció



„MANUFAKTUR“

Préselt tetőcserép választék

Teraszelem

„ESZTRICH JÁRÓLAP“

Ragadtassa el magát a CREATON egyedülálló forma- és színkínálatával és szerezzen még több ötletet - a teljes termékkínálatot a www.creaton.hu weboldalon megtalálja.

TPBA/H/10.08/15/Kr A nyomdai színeltérések és a műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

CREATON Hungary Kft.

H-8960 Lenti
Cserépgyár u. 1.
Telefon: +36 92 551 567
Telefon: +36 92 551 568
Telefax: +36 92 551 569
info@creaton.hu
www.creaton.hu