


BALATON HULLÁMKŐ



- Sajátkezűleg is lerakható
- Könnyen kezelhető és környezetbarát
- A különböző minták és színek számos ötletes megoldást kínálnak


- Rugalmas burkolat – nincs fagyrepedés
- Felbontás után újra rakható
- Térburkolat egy életre

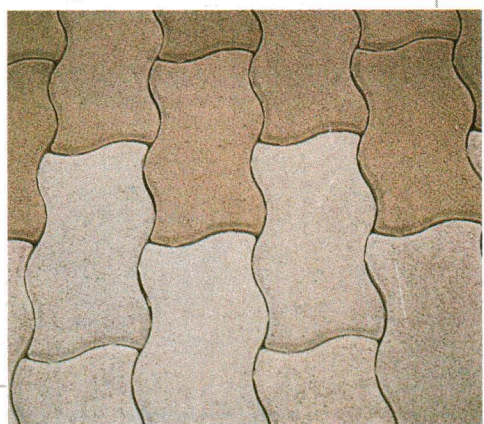

MŰSZAKI ADATOK

	N	K	F
db/m ²	35 db / 6 cm	a lerakási mintától függően	a lerakási mintától függően
Vastagság	6 cm 8 cm	6 cm 8 cm	6 cm 8 cm
Súly/m ²	6 cm = 137 kg 8 cm = 182 kg	6 cm = 137 kg 8 cm = 182 kg	6 cm = 137 kg 8 cm = 182 kg


Raktárról kapható szín: szürke
Rendelésre: vörös, barna, antracit és homokszínű
Raszterméret: 15 cm és számos lehetőség szélességben

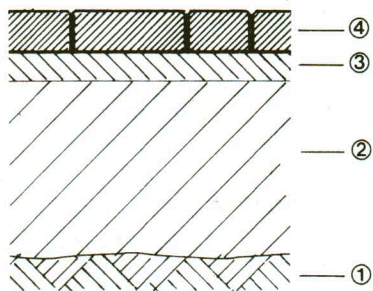

Fektetés:


1. A talajt elegyengetjük, vibrációs berendezéssel tömörítjük.
2. A legmegfelelőbb teherhordó alap, terheléstől függően, egy 30-40 cm vastag, fagyálló kavicságyazat. Jól kell tömöríteni!
3. A tömörített teherhordó rétegre 3-4 cm vastag 0-5 mm szemszerkezetű zúzalékot hordunk fel, és egyenletesen lehúzzuk. Ezt a réteget már nem szabad tömöríteni (pl. rálépni). Erre a zúzalékra fektetjük az AB BALATON hullámkövet (univerzális kötésű térburkolót). Ezután a fugákba 0-2 mm-es homokot vagy kőlisztet söprünk, azt felület-tömörítővel bevibráljuk. Végül a fugákat újra besöpörjük 0-2 mm-es homokkal, és a burkolt felület máris használható.

Parketta kötés


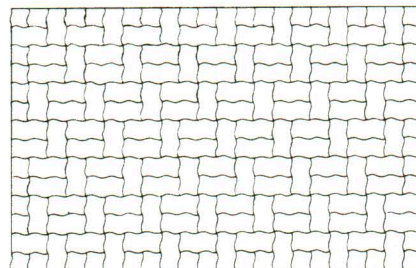


Futó kötés

Ebből a mintából AB fektető gépünkkel napi 350 m² teljesítmény érhető el.

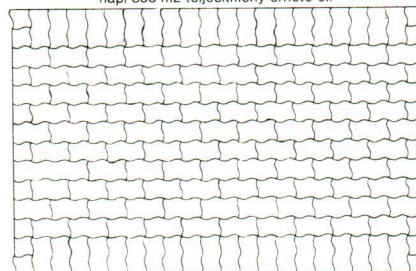


Halszálka kötés

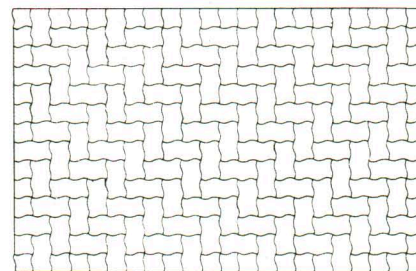

Normál kő



Kezdő kő



Fél kő

Design: CREATO Plusz

Központ, termékgyártás és eladás:

7634 Pécs, Pellérdi út 55.
7615 Pécs 15., Pf.: 16
Tel.: (72) 314-955, Fax: (72) 315-820

Termékgyártás és eladás:

M 7 - 70-es útkereszteződés
8003 Székesfehérvár, Pf.: 64.
Tel.: (22) 310-480 Fax: (22) 310-481